


ANZEIGER pneumatisch

Nr. 201

Alle Anzeiger sind für das Meßglockensystem geeignet.

Die quadratischen Anzeiger sind von 0 bis 1,0 bar mit Kapselfedern ausgerüstet. Über 1,0 bar sind Rohrfedern vorgesehen. Die Anzeiger werden handgeeicht. Alle Meßbereiche nach Kundenwunsch ohne Aufpreis. Druckanschluß hinten, Druckeingang von der Meßglocke.

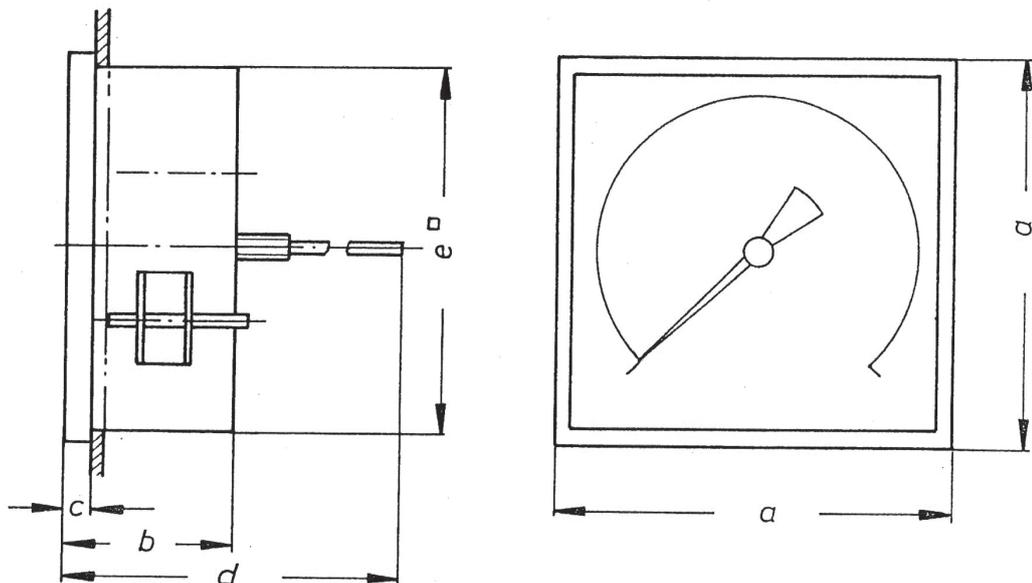


	<i>a</i>	<i>b</i>	<i>c</i>	<i>d</i>	<i>e</i>	<i>Ausschnitt</i>
96x96	96	45	6	100	90	91 x 91
144x144	144	47	7,5	100	136	138 x 138
144x144°	144		7,5		136	138 x 138

ANZEIGER pneumatisch

Nr. 200

Alle Anzeiger sind für das Meßglockensystem geeignet.

Von 0 bis 400 mbar sind die Anzeiger mit Kapselfedern ausgerüstet. Ab 400 mbar sind Rohrfedern vorgesehen. Die Anzeiger werden handgeeicht. Alle Meßbereiche nach Kundenwunsch ohne Aufpreis. Druckanschluß unten, Druckeingang von der Meßglocke.

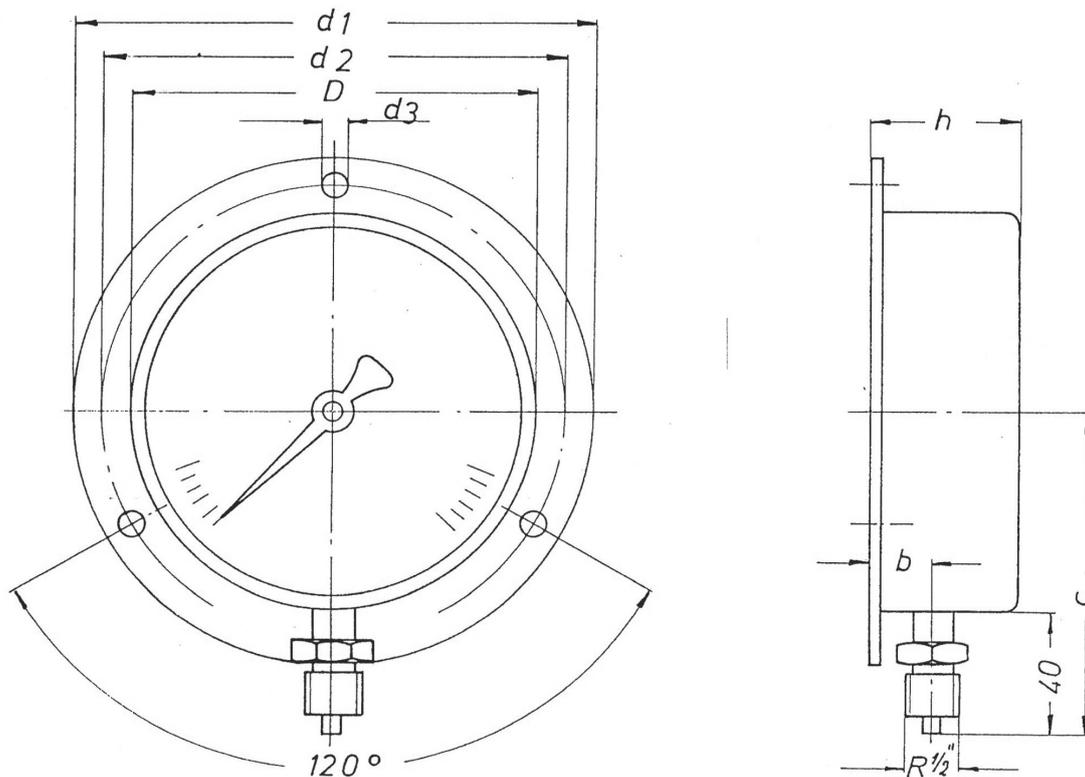

Güteklasse bis 6 mWS 1,6
 ab 6 mWS 1,0

Gehäuse-Nenn. $\varnothing D$	d_1	d_2	d_3	h	b	c		
100	132	116	4,8	47,5	19,5	87		
160	196	178	5,8	51	20	118		
250	290	270	6	52				

Änderungen vorbehalten